

VAM SPOROČA:

DOBRODOŠLI V LETO 2005!

Nekaj malo drugačnega ...

kdor nas pozna, ve da smo majhno podjetje z desetimi zaposlenimi. Radi smo v kontaktu z vami. Se zgodi, da nam nemalokrat ni usojeno se srečati in velikokrat se slišimo samo po telefonu.

Zato smo se odločili, da se vam predstavimo tudi preko našega glasila. Vsako izdajo boste imeli priložnost spoznati enega od članov naše »družine«, kdo je in kaj je njegova funkcija pri nas.

Spodobi se, da začnemo z ustanoviteljem družbe ELPRO Lepenik & Co. d.n.o.

Predstavljam vam direktorja:



Zoran LEPENIK, rojen 08.01.1970 v Mariboru, se je že od malih nog zanimal za elektroniko. Kot najstnik si je raje kupil kakšno žico, kabel, izvijač ali spajkalnik, kot kakšno igračo ali morda čisto nov model športnih copat. Tako si je že kot mladenič služil denar s popravljanjem raznih stvari sosedom ali sorodnikom. Vpisal se je na Srednjo elektro-računalniško šolo. Po končani šoli si je nekaj let nabiral izkušnje, leta 1991 pa ustanovil ELPRO. Na področju uporabe, izdelave in konstrukcij temperaturnih tipal ter merilno regulacijske tehnike je strokovnjak, ki ga cenimo tako sodelavci kot naši kupci ter partnerji.

ZAČENJAM Z NOVICAMI IZ ŠVEDSKE: *INOR*

1. ISOPAQ družina se je razširila z novo linijo KOMPAKTNE SERIJE.

KOMPAKTNA SERIJA je morda tista prava alternativa, če so vam na prvem mestu cena in majhnost.

Nekatere tehnične specifikacije so sicer zmanjšane, priklopne sponke in merilna območja so fiksna.



Nekaj dejstev:

- širina 11,2mm
- fiksni terminali
- napajanje 24VAC/DC
- dobra osnovna natančnost
- izolacija 2,5kV

varna ločitev 300 VAC/DC po EN61140

2. PRIKAZOVALNIK VGRAJEN V GLAVI LCD-H20 je zančno napajan 4-digit LCD prikazovalnik, ki se vgradi v glavo senzorja, katera ima stekleno površino.



LCD-H20

Prikazovalnik je nameščen direktno v tokovno zanko 4-20mA in tako ne potrebuje dodatnega napajanja.

Prilagajanje pretvorniku; skalirano merilno območje izvedemo enostavno s tipko. Ni potrebna dodatna kalibracija. Ob naročilu vam lahko izvedemo kalibracijo pretvornika kakor tudi prikazovalnika.

Nekaj dejstev:

- sledi HART protokol
- natančnost 0.1% od kalibriranega območja
- padec napetosti 2,5V
- 12mm prikaza rangiranje od -1999 do 9999, do treh decimalk

3. NOVICE ZA IPAQ-22LX UPORABNIKE



GOST certifikat

IPAQ-21LX (enojni) in IPAQ-22LX (dvojni) ATEX pretvorniki imajo sedaj tudi GOST certifikat.

To je pomembno za izvoznike v države bivše Sovjetske unije.

Dust certifikat

Certifikat Dust je sedaj dokončen in je del ATEX certifikacije.

4. USB PRIKLOP

Zmeraj več prenosnih računalnikov nima več COM-portov za PC povezavo z INOR produkti. Kot rešitev lahko uporabimo USB adapter, ki bo deloval z vsemi INOR produkti razen Meso HART.

Ker je ponudba USB do RS232 adapterjev široka vam ne moremo zagotoviti, da bo prav vsak deloval z vašim prenosnim računalnikom.

Za Meso pretvornike morate uporabiti USB modem (nar.št. 70MEM00003) skupaj z PC software-om Mepro verzija 2.12 (katerega lahko downloadate na www.inor.com)

1. NIŽJA CENA ZA JCS serijo!

Sedaj boste za osnovno enoto JCS-33A-R/M – relejski izhod - odšteli samo 26.662,00 sit.

Za enoti z brezkontaktnim napetostnim (S/M) in tokovnim (A/M) izhodom pa samo 30.662,00 sit.

Cene so brez obračunanega DDV.

2. Že poznate regulator JCL-33A?

Skrajni čas, da vam predstavim ta majhen, prilagodljiv regulator




Cene:
relejni izhod: 30.960,00
brezkontaktni napetostni: 34.460,00
tokovni: 34.960,00
cene so v sit in brez obračunanega DDV


Nekaj dejstev:

- kompakten
- univerzalni vhod
- dvostranska uporabnost: kot regulator ali pretvornik
- standardna SV1/SV2 zunanja izbira funkcije
- 2-točkovni univerzalni izhod
- standardna funkcija programiranja regulatorja
- serijska komun. (RS-485)
- standardna zaščita proti prahu in kapljanju (IP66)
- varnostno potrdilo (UL/CSA pending approval)


PRIMERI KONFIGURACIJ




nadzor večih enot z osebnim računalnikom




nadzor večih enot z dotikalnim ekranom

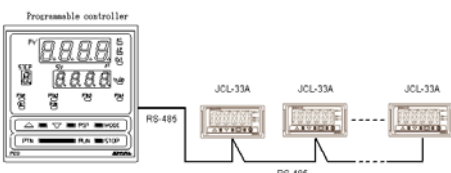

uporaba kot regulator

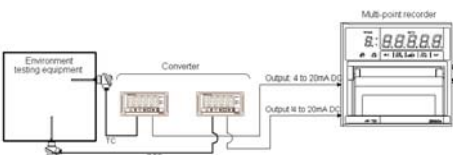

uporaba kot pretvornik

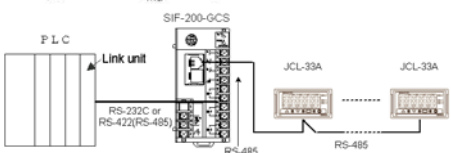

lahko priklopite do 31 JCL-jev na PLC

NE ŽELIM PREJEMATI VAŠEGA GLASILA
(javite na 02 62 96 721 - fax ali barbara@elpro-l.si)
- ne pozabite napisati naslova

PROMOCIJSKA PONUDBA JANUAR-FEBRUAR

TLC 720 – KOMBINIRANI MERILNIK Z IR IN
KONTAKTNIM IZHODOM



Zanj boste odšteli le 27.836,00 sit!

cena je brez obračunanega DDV in velja samo do konca februarja

DRESSER – ASHCROFT MANOMETER IZ NERJAVEČEGA JEKLA

Model T5500 in T6500



Lastnosti:

- po standardu EN 837-1
- zun. dimen.: 100mm ali 160mm
- natančnost: klasa 1 (DIN)
- merilno območje: -1...+1000bar

Prednosti:

- masivno nerjaveče ohišje
 - priklop in ohišje sta varjena
 - zaščita IP54 in IP65
 - uporaben do polne skale
 - zaščita pred preobremenitvijo 130%
 - suhi, tekočinsko polnjeni ali breztekočinski
- *sistem »PLUS«*
- merilni sistem je iz nerjavečega jekla 1.4404
 - opcija: električni kontakti

**sistem PLUS deluje enakovredno kot tekočinsko polnjen manometer. Patentirano dušenje osi preprečuje skakanje kazalca, zaradi nihanja zraka in preprečuje poškodbe kazalca pri hitri spremembi tlaka do 130%*

Smeh je pol življenja:

Kličče policaj drugega policaja sredi noči. Ta se mu javi in on ga vpraša: »Dober večer ... a sem to poklical 333 111?«

Drugi policaj mu odgovori:

»Ne, to ste dobili tristotriinideset stoenajst!«

Prestrašeni policaj mu reče:

»Joj, se iskreno opravičujem, če sem vas zbudil!«

Ta mu odgovori: »Nič hudega, mi je itak telefon zvonil!«

Želim vam prijetne zimske dni in dokler se ponovno ne slišimo vas lepo pozdravljam,

Barbara

DA, ŽELIM PREJEMATI VAŠE GLASILO
(javite na 02 62 96 721 - fax ali barbara@elpro-l.si)
- ne pozabite napisati naslova