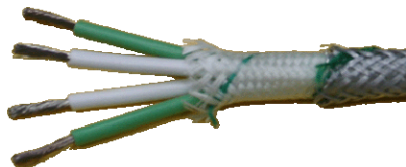


V spodnjem pregledu najdete naše najpogosteje uporabljene kompenzacijske kable. Levo pod sliko je IEC oznaka termoelementa za hiter pregled. Za ostale dimenzije, izolacije, izvedbe lahko s šifrantom, ki sledi našim modelom sami določite željen kabel, mi pa vam bomo le tega ponudili oziroma poiskali najboljši približek zelenega. Lahko pa povprašate preko www.elpro.si ali na fax: (0)2 62 96 721 ali tel: (0)2 62 96 720. Kabli so nanizani glede na zunanji oplet:

I.I. S KOVINSKIM OPLETOM

KABEL KOMPENZACIJSKI S KOVINSKIM OPLETOM

tip: KKK 04 X 1,50 SVO 180



- za priklop termopara 2 x NiCr-Ni "K"; 4 x 1,5mm²
- izolacija: silikon - steklena vlakna - nerjavni kovinski oplet, barva plašča kovinska z zelenim trakom
- zunanji premer kabla: ca 7,4mm
- temperaturna obstojnost kabla: -40...+180°C

K

KABEL KOMPENZACIJSKI S KOVINSKIM OPLETOM

tip: KKK 02 X 1,50 SVO 180



- za priklop termopara NiCr-Ni "K"; 2 x 1,5mm²
- izolacija: silikon - steklena vlakna - nerjavni kovinski oplet, barva plašča kovinska z zelenim trakom
- zunanji premer kabla: ca 6 x 8mm oval
- temperaturna obstojnost kabla: -40...+180°C

K

KABEL TERMO S KOVINSKIM OPLETOM

tip: KTK 02 X 0,22 VVO 400



- termopar NiCr-Ni "K"; 2 x 0,22mm², klasa 1 po IEC 584-2
- izolacija: steklena vlakna - steklena vlakna - nerjavni kovinski oplet, barva plašča kovinska z zelenim trakom
- zunanji premer kabla: ca 3,3mm
- temperaturna obstojnost kabla: -40...+400°C

K

KABEL KOMPENZACIJSKI S KOVINSKIM OPLETOM

tip: KKS 02 X 1,50 SVO 180



- za priklop termopara PtRh-Pt "S" in "R"; 2 x 1,5mm²
- izolacija: silikon - steklena vlakna - nerjavni kovinski oplet, barva plašča kovinska z oranžnim trakom
- zunanji premer kabla: ca 6 x 8mm oval
- temperaturna obstojnost kabla: -40...+180°C

S/R

KABEL KOMPENZACIJSKI S KOVINSKIM OPLETOM

tip: KKJ 04 X 0,75 SSO 180



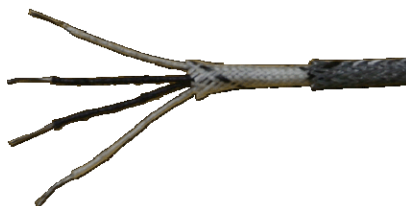
- za priklop termopara 2 x Fe-CuNi "J"; 4 x 0,75mm²
- izolacija: silikon - silikon - nerjavni kovinski oplet, barva plašča kovinska z črnim trakom
- zunanji premer kabla: ca 7,5mm
- temperaturna obstojnost kabla: -40...+180°C

J

KABEL KOMPENZACIJSKI S KOVINSKIM OPLETOM**tip: KKJ 02 X 1,50 SVO 180**

- za priklop termopara Fe-CuNi "J"; 2 x 1,5mm²
- izolacija: silikon - steklena vlakna - nerjavni kovinski oplet, barva plašča kovinska z črnim trakom
- zunanji premer kabla: ca 6 x 8mm oval
- temperaturna obstojnost kabla: -40...+180°C

J

KABEL TERMO S KOVINSKIM OPLETOM**tip: KTJ 04 X 0,50 VVO 400**

- termopar 2 x Fe-CuNi "J"; 4 x 0,5mm², klasa 1 po IEC 584-2
- izolacija: steklena vlakna - steklena vlakna - nerjavni kovinski oplet, barva plašča kovinska z črnim trakom
- zunanji premer kabla: ca 4,5mm
- temperaturna obstojnost kabla: -40...+400°C

J

KABEL TERMO S KOVINSKIM OPLETOM**tip: KTJ 02 X 0,50 VVO 400**

- termopar Fe-CuNi "J"; 2 x 0,5mm², klasa 1 po IEC 584-2
- izolacija: steklena vlakna - steklena vlakna - nerjavni kovinski oplet, barva plašča kovinska z črnim trakom
- zunanji premer kabla: ca 4,0mm
- temperaturna obstojnost kabla: -40...+400°C

J

KABEL TERMO S KOVINSKIM OPLETOM**tip: KTJ 02 X 0,22 VVO 400**


- termopar Fe-CuNi "J"; 2 x 0,22mm², klasa 1 po IEC 584-2
- izolacija: steklena vlakna - steklena vlakna - nerjavni kovinski oplet, barva plašča kovinska z črnim trakom
- zunanji premer kabla: ca 3,6mm
- temperaturna obstojnost kabla: -40...+400°C

J


KABEL KOMPENZACIJSKI S KOVINSKIM OPLETOM**tip: KKL 02 X 1,50 VVO 400**

- za priklop termopara Fe-CuNi "L"; 2 x 1,5mm²
- izolacija: steklena vlakna - steklena vlakna - nerjavni kovinski oplet, barva plašča kovinska z modrim trakom
- zunanji premer kabla: ca 4 x 6mm oval
- temperaturna obstojnost kabla: -40...+400°C

L

I.II. S SILIKONOM**KABEL KOMPENZACIJSKI SILIKONSKI****tip: KKK 02 X 1,50 SS 180**

- za priklop termopara NiCr-Ni "K"; 2 x 1,5mm²
- izolacija: silikon - silikon, barva plašča zelena
- zunanji premer kabla: ca 5 x 8mm oval
- temperaturna obstojnost kabla: -40...+180°C

K**KABEL KOMPENZACIJSKI SILIKONSKI****tip: KKK 02 X 0,22 TS 180**

- za priklop termopara NiCr-Ni "K"; 2 x 0,22mm²
- izolacija: teflon - silikon, barva plašča zelena
- zunanji premer kabla: ca 3,8mm
- temperaturna obstojnost kabla: -40...+180°C

K**KABEL KOMPENZACIJSKI SILIKONSKI****tip: KKS 02 X 1,50 SS 180**

- za priklop termopara PtRh-Pt "S" in "R"; 2 x 1,5mm²
- izolacija: silikon - silikon, barva plašča oranžna
- zunanji premer kabla: ca 5 x 8mm oval
- temperaturna obstojnost kabla: -40...+180°C

S/R**KABEL KOMPENZACIJSKI SILIKONSKI****tip: KKS 02 X 0,22 TS 180**

- za priklop termopara PtRh-Pt "S" in "R"; 2 x 0,22mm²
- izolacija: teflon - silikon, barva plašča oranžna
- zunanji premer kabla: ca 3,8mm
- temperaturna obstojnost kabla: -40...+180°C

S/R**KABEL KOMPENZACIJSKI SILIKONSKI****tip: KKJ 02 X 0,22 TS 180**

- za priklop termopara Fe-CuNi "J"; 2 x 0,22mm²
- izolacija: teflon - silikon, barva plašča črna
- zunanji premer kabla: ca 3,8mm
- temperaturna obstojnost kabla: -40...+180°C

J**KABEL KOMPENZACIJSKI SILIKONSKI****tip: KKL 02 X 0,22 TS 180**

- za priklop termopara Fe-CuNi "L"; 2 x 0,22mm²
- izolacija: teflon - silikon, barva plašča modra
- zunanji premer kabla: ca 3,8mm
- temperaturna obstojnost kabla: -40...+180°C

L**KABEL KOMPENZACIJSKI SILIKONSKI****tip: KKT 02 X 0,50 TS 180**

- za priklop termopara Cu-CuNi "T"; 2 x 0,5mm²
- izolacija: teflon - silikon, barva plašča rjava
- zunanji premer kabla: ca 4,0mm
- temperaturna obstojnost kabla: -60...+180°C

T

I.III. OPLET S STEKLENIMI VLAKNI**KABEL KOMPENZACIJSKI S STEKLENIM OPLETOM****tip: KKJ 02 X 1,00 VV 200**

- za priklop termopara Fe-CuNi "J"; 2 x 1,0mm²
- izolacija: steklena vlakna - steklena vlakna, barva plašča bela z črnim trakom
- zunanji premer kabla: ca 3,9mm
- temperaturna obstojnost kabla: -40...+200°C

J**I.IV. S TEFLONSKIM OPLETOM****KABEL TERMO S TEFLONSKIM OPLETOM****tip: KTJ 02 X 0,22 TOT 200**

- termopar Fe-CuNi "J"; 2 x 0,22mm², klasa 1 po IEC 584-2
- izolacija: teflon - nerjavni kovinski oplet - teflon, barva plašča črna
- zunanji premer kabla: ca 3,3mm
- temperaturna obstojnost kabla: -200...+200°C

J**KABEL KOMPENZACIJSKI TEFLONSKI****tip: KKK 02 X 0,22 TT 200**

- za priklop termopara NiCr-Ni "K"; 2 x 0,22mm²
- izolacija: teflon - teflon, barva plašča zelena
- zunanji premer kabla: ca 2,8mm
- temperaturna obstojnost kabla: -200...+200°C

K**KABEL KOMPENZACIJSKI TEFLONSKI****tip: KKT 02 X 0,22 TT 200**

- za priklop termopara Cu-CuNi "T"; 2 x 0,22mm²
- izolacija: teflon - teflon, barva plašča rjava
- zunanji premer kabla: ca 1,5 x 2,3 oval
- temperaturna obstojnost kabla: -200...+200°C

T