

IV.II. PLOŠČATI PRIKLJUČNI KONEKTORJI

IV.II.I. MINIATURNI KONEKTORJI IN VTIČNICE ZA KABELSKO MONTAŽO













MINIATURNI KONEKTORJI Tip KM.... (glejte šifrant stran 66)	
	<p>OBIČAJNI</p> <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 200°C - za priklop žic do 0,6mm - za premer kabla do 4,5mm
	<p>LOCK SISTEM (preprečuje prekinitev povezave)</p> <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 200°C - za priklop žic do 0,6mm - za premer kabla do 4,5mm
	<p>LOW COST</p> <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 200°C - za priklop žic do 0,6mm - za premer kabla do 4,5mm
	<p>HIGH TEMPERAURE</p> <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 350°C - za priklop žic do 0,6mm - za premer kabla do 4,5mm
	<p>ULTRA HIGH TEMPERATURE</p> <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 425°C - za priklop žic do 0,6mm - za premer kabla do 4,5mm
	<p>KERAMIČNI</p> <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 650°C - za priklop žic do 0,6mm - za premer kabla do 4,5mm
	<p>DUPLEX</p> <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 200°C - za priklop žic do 0,6mm - za premer kabla do 4,5mm
	<p>THREE PIN Primerni za Pt100</p> <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 200°C - za priklop žic do 0,6mm - za premer kabla do 4,5mm
DODATKI ZA MINIATURNE KONEKTORJE	
	<p>NERJAVEČE DRŽALO KABLA</p> <ul style="list-style-type: none"> - za optimalno fiksiranje kabla - šifra EL0332
	<p>GUMIJAST SKOZNIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - za preprečitev vdora nečistoč v konektor - za kable premera od 0,5 do 3,0mm

- Dobavljivi v barvah po IEC, ANSI in DIN standardih
- Za ostale modele in dodatke povprašajte

NAROČANJE – GLEJ ŠIFRANT STRAN 66

IV.II.II. STANDARDNI KONEKTORJI IN VTIČNICE ZA KABELSKO MONTAŽO





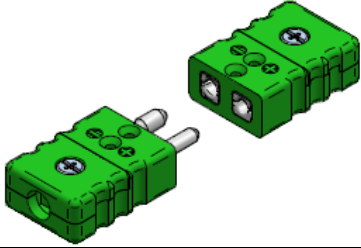
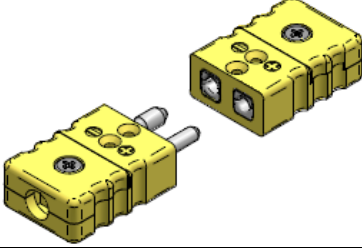
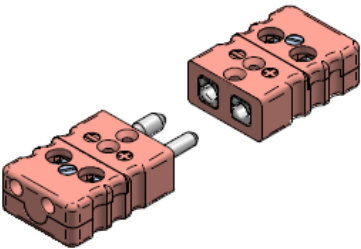
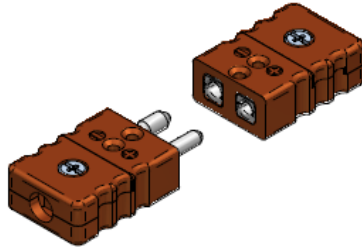
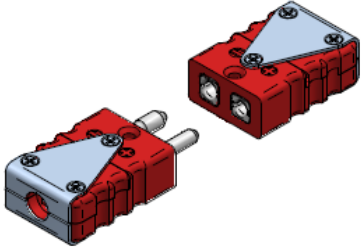
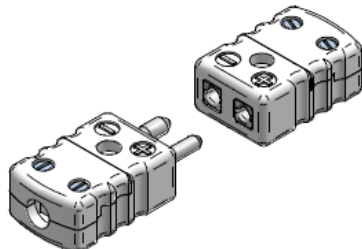
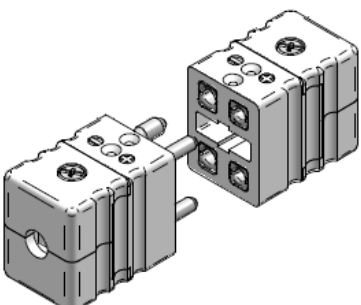
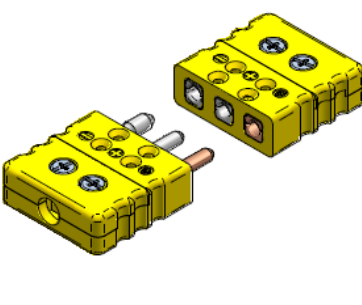



STANDARDNI KONEKTORJI Tip KS..... (glejte šifrant stran 66)	
	<p>OBIČAJNI</p> <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 200°C - za priklop žic do 2,0mm - za premer kabla do 8,0mm
	<p>LOW COST</p> <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 200°C - za priklop žic do 2,0mm - za premer kabla do 8,0mm
	<p>QUICK CONNECT</p> <ul style="list-style-type: none"> - ni potrebno odpiranje konektorja - za temperature do 200°C - za priklop žic do 2,0mm
	<p>HIGH TEMPERAURE</p> <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 350°C - za priklop žic do 2,0mm - za premer kabla do 8,0mm
	<p>ULTRA HIGH TEMPERATURE</p> <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 425°C - za priklop žic do 2,0mm - za premer kabla do 8,0mm
	<p>KERAMIČNI</p> <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 650°C - za priklop žic do 2,0mm - za premer kabla do 8,0mm
	<p>DUPLEX</p> <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 200°C - za priklop žic do 2,0mm - za premer kabla do 8,0mm
	<p>THREE PIN Primerni za Pt100</p> <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 200°C - za priklop žic do 2,0mm - za premer kabla do 8,0mm
DODATKI ZA MINIATURNE KONEKTORJE	
	<p>NERJAVEČE DRŽALO KABLA</p> <ul style="list-style-type: none"> - za optimalno fiksiranje kabla - šifra EL0333
	<p>GUMIJAST SKOZNIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - za preprečitev vdora nečistoč v konektor - za kable premera od 1,5 do 4,5mm

DOBAVLJIVI V BARVAH PO IEC, ANSI IN DIN STADNDARDIH
ZA OSTALE MODELE IN DODATKE POVPRŠAJTE
NAROČANJE – GLEJ ŠIFRANT STRAN 66


IV.II.III. VGRADNE VTIČNICE

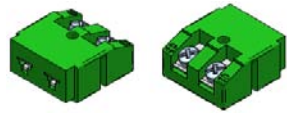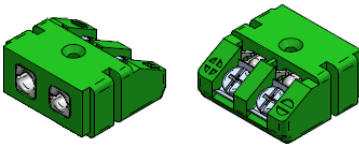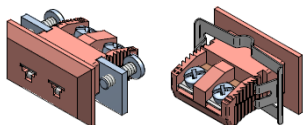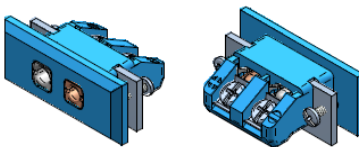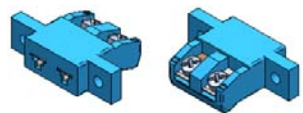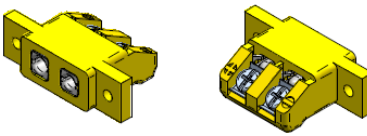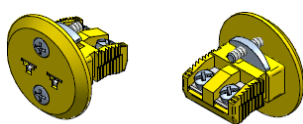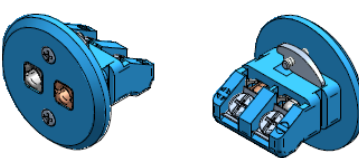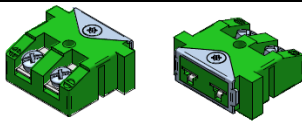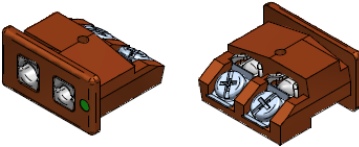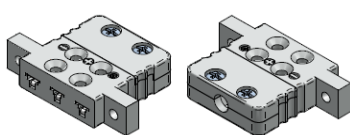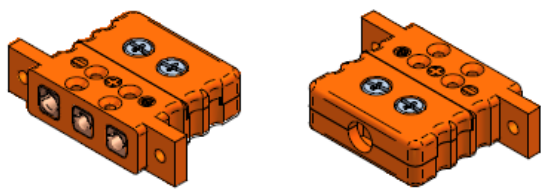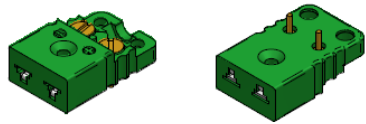

MINIATURNE VGRADNE VTIČNICE Tip KM... (glejte šifrant stran 64)	STANDARDNE VGRADNE VTIČNICE Tip KS... (glejte šifrant stran 64)
<p style="text-align: center;">PANEL</p>  <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 200°C - za priklop žic do 2,0mm - primerna za vgradnjo v panelne plošče z več konektorji 	<p style="text-align: center;">PANEL</p>  <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 200°C - za priklop žic do 3,0mm - primerna za vgradnjo v panelne plošče z več konektorji
<p style="text-align: center;">PANELNA Z ROBOM</p>  <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 200°C - za priklop žic do 2,0mm - pritrditev z vzmetjo 	<p style="text-align: center;">PANELNA Z ROBOM</p>  <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 200°C - za priklop žic do 3,0mm - pritrditev z vzmetjo
<p style="text-align: center;">PANELNA Z VIJAKI</p>  <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 200°C - za priklop žic do 2,0mm - pritrditev z vijaki 	<p style="text-align: center;">PANELNA Z VIJAKI</p>  <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 200°C - za priklop žic do 3,0mm - pritrditev z vijaki
<p style="text-align: center;">VGRADNA OKROGLA</p>  <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 200°C - za priklop žic do 2,0mm - pritrditev z vijaki 	<p style="text-align: center;">VGRADNA OKROGLA</p>  <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 200°C - za priklop žic do 3,0mm - pritrditev z vijaki
<p style="text-align: center;">LOCK SISTEM (preprečuje prekinitev povezave)</p>  <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 200°C - za priklop žic do 2,0mm 	<p style="text-align: center;">HIGH TEMPERATURE</p>  <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 350°C - za priklop žic do 3,0mm
<p style="text-align: center;">THREE PIN Primerni za Pt100</p>  <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 200°C - za priklop žic do 0,6mm - za premer kabla do 4,5mm - pritrditev z vijaki 	<p style="text-align: center;">THREE PIN Primerni za Pt100</p>  <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 200°C - za priklop žic do 2,0mm - za premer kabla do 8,0mm - pritrditev z vijaki
<p style="text-align: center;">VGRADNA PCB</p>  <ul style="list-style-type: none"> - za temperature do 200°C - za spajkanje na tiskana vezja 	Empty space for PCB terminal blocks in the standard column

DOBAVLJIVE V BARVAH PO IEC, ANSI IN DIN STADNDARDIH
 ZA OŠTALE MODELE IN DODATKE POVPRŠAJTE
 NAROČANJE – GLEJ ŠIFRANT STRAN 64

IV.II.IV. PANELI Z VGRADNIMI VTIČNICAMI

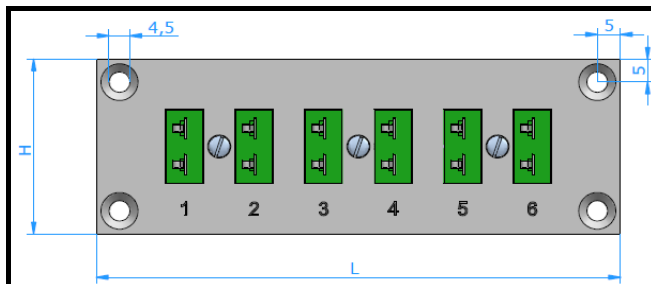**PANEL MINIATURNI HORIZONTALNI**


- za temperature do 200°C
- za priklop žic do 2,0mm
- primerna za vgradnjo v krmilne omare, komandne plošče...
- možnost izbire med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18 in 24 vgrajenimi vtičnicami

Tip ELPAM-x-yz

x= število vtičnic

y= tip termoelementa (B, C, E, J, K...)

z= standard (IEC, ANSI, DIN)

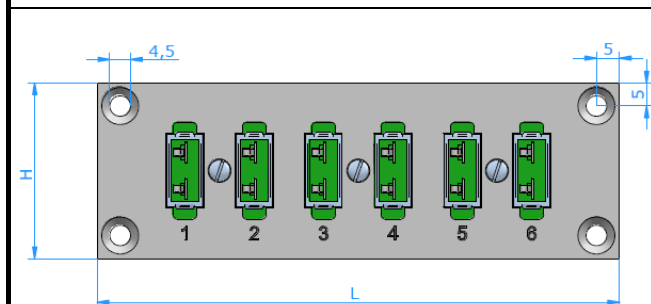**PANEL MINIATURNI LOCK HORIZONTALNI**


- za temperature do 200°C
- za priklop žic do 2,0mm
- primerna za vgradnjo v krmilne omare, komandne plošče...
- možnost izbire med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18 in 24 vgrajenimi vtičnicami

Tip: ELPAML-x-yz

x= število vtičnic

y= tip termoelementa (B, C, E, J, K...)

z= standard (IEC, ANSI, DIN)

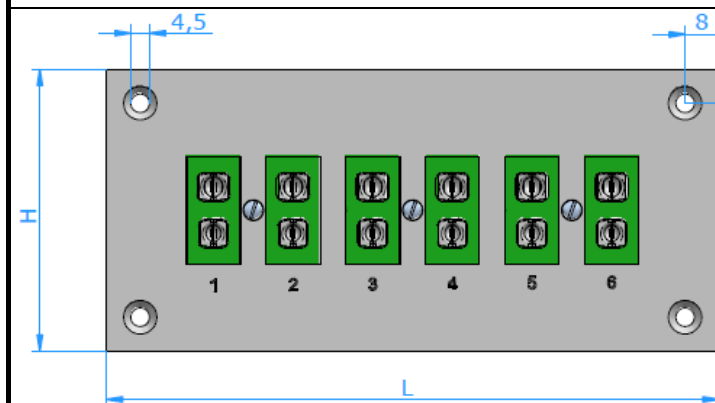**PANEL STANDARDNI HORIZONTALNI**


- za temperature do 200°C
- za priklop žic do 3,0mm
- primerna za vgradnjo v krmilne omare, komandne plošče...
- možnost izbire med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18 in 24 vgrajenimi vtičnicami

Tip: ELPAS-x-yz

x= število vtičnic

y= tip termoelementa (B, C, E, J, K...)

z= standard (IEC, ANSI, DIN)

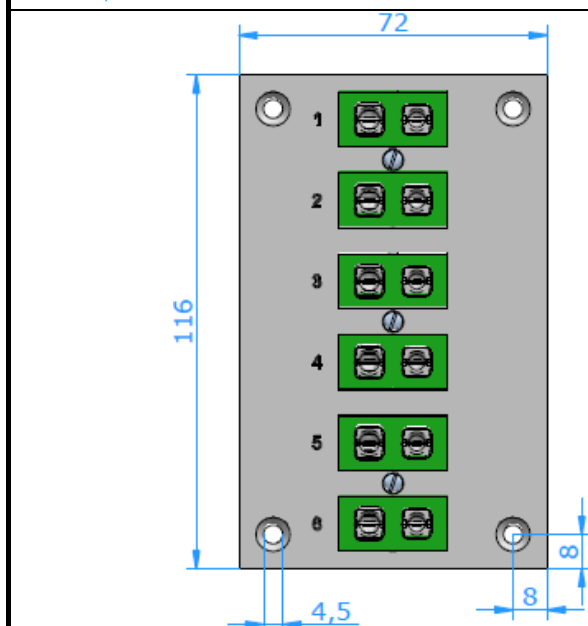**PANEL STANDARDNI VERTIKALNI**

- za temperature do 200°C
- za priklop žic do 3,0mm
- primerna za vgradnjo v krmilne omare, komandne plošče...
- možnost izbire med 1, 2, 3, 4, 5 in 6 vgrajenimi vtičnicami

Tip: ELPASV-x-yz

x= število vtičnic

y= tip termoelementa (B, C, E, J, K...)

z= standard (IEC, ANSI, DIN)

DOBAVLJIVE V BARVAH PO IEC, ANSI IN DIN STADNDARDIH
ZA OSTALE MODELE IN DODATKE POVPRŠAJTE

ŠIFRANT KONEKTORJI

STANDARDNI MINIATURNI

KS																			
KM																			

TIP

VTIKAČ
VTIČNICA

1
2

TIP TERMOELEMENTA

Cu-CuNi Tip T
NiCr-CuNi Tip E
Fe-CuNi Tip J
NiCr-Ni Tip K
NiCrSi-NiSi Tip N
Pt10(13)Rh-Pt Tip S/R
Pt30Rh-Pt6Rh TIP B
Cu-CuNi Tip U
Fe-CuNi Tip L

T
E
J
K
N
S/R
B
U
L

MAX. TEMP.

200°C
350°C
425°C
650°C

200
350
425
650

ŠTEVILO POLOV

Dvopolni
Tropolni
DUPLEX Štiripolni

2
3
4

NAČIN MONTAŽE

Na kabel
Vgradna panelna
Vgradna okrogla
Vgradna panelna z vijaki
Vgradna vtičnica za montažo na PCB (pokončno)
Vgradna vtičnica za montažo na PCB (ležeče)
Vgradna panelna z robom -vzmet

K
P
O
V
T
U
R

BARVNA OZNAKA

DIN IEC 584
DIN 43710
ANSI

1
2
3

DODATNA OZNAKA

samo pri LOW COST in LOCKING izvedbi

LOW COST
LOCKING

LC
LOCK